



- ・ コンポジット ビデオ信号対応
- ・ 4x4から64x64までのマトリックス数を選択可能
- ・ ステレオ音声の切り替え機能も搭載可能
- ・ 企業の会議室や管理センター、博物館や美術館、学校の教室、スポーツバー、AV会議室、ホームシアターなどに最適な製品


主 な 仕 様

主 な 特 長

- 150MHz(−3dB、フルロード時)の映像帯域幅
- NTSC3.58、NTSC4.43、PAL、およびSECAM映像信号規格に対応
- ステレオ音声切り替え機能をオプションで搭載可能(RCAまたはミニターミナルブロック経由)
- ホスト装置からのシリアルコマンドによるコントロールが可能になるRS-232シリアルポート搭載
- フロントパネルボタンのセキュリティロック機能、およびパスワード保護機能を搭載
- 19インチのラックマウント対応金属製ケースに収容(高さはマトリックス数によって異なる)
- 100V~240V、50/60Hz AC対応のユニバーサル電源内蔵。電圧は自動対応
- IRリモートコントローラを標準で付属(MCV16XXまでのモデル)。スイッチャーのすべての機能を簡単にリモートで操作可能
- 10個のグローバルプリセットを搭載
- 200nsの高速切り替え
- 切り替え状態はLEDで表示
- 4から64系統までの入力と2から64系統までの出力を自由に組み合わせたモデルをラインアップ

映 像	
ゲイン	0dB
バンド幅	150MHz (−3dB) フルロード時
切り替え速度	200ns (最大)
切り替え方式	垂直インターバル
入力 / 出力コネクタ	BNC メス (MCV44A のみ RCA ジャック)
信号の種類	コンポジット ビデオ
信号の規格	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, SECAM
音 声 (音声対応機能搭載機種のみ)	
入力回路	アンバランスまたはレベル調整付きバランスを選択可能
出力回路	バランス
ゲイン	0dB
周波数レスポンス	20Hz ~ 20kHz, ±0.02dB
S/N	>90dB (最大出力時: 21dBu)
クロストーク	<−80dB @1kHz (フルロード時)
CMRR	>80dB @20Hz ~ 20kHz
入力 / 出力コネクタ	3.5mm 5 極ターミナルブロック (MCV44A のみ RCA ジャック)
コントロール / リモート	
フロントパネル	ボタン / LED
シリアルポート	RS-232 (9 ピン D-Sub コネクタ メス)
リモートコントロール	IR リモートコントローラ
一 般	
電 源	100VAC ~ 240VAC, 50/60Hz, 内蔵, 入力電圧自動切り替え
温 度	動作時: −20° ~ +70°C 保管時: −30° ~ +70°C
湿 度	動作時: 10% ~ 90%, 非結露 保管時: 10% ~ 90%, 非結露

メモ: 1. MCV44A の音声は、入出力回路ともアンバランスです。
2. すべての公称値は、プラスマイナス 10% の誤差を含みます。

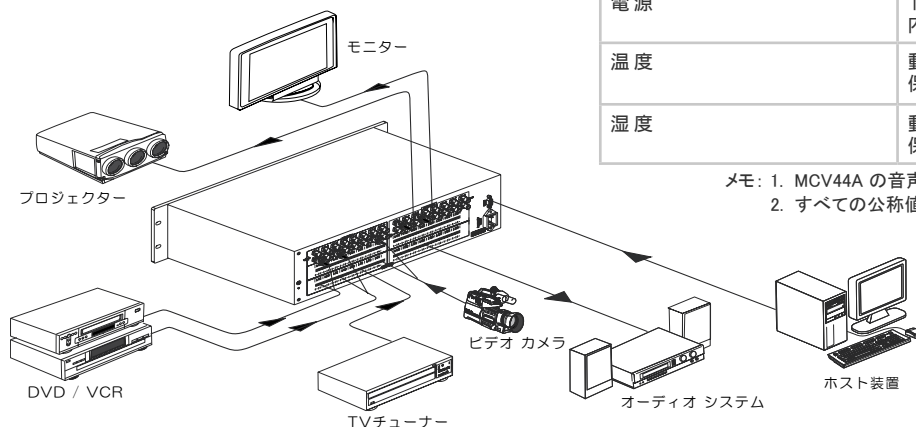

モデル名	入力数	出力数	消費電力	外形寸法 (mm)	本体重量
MCV44A, MCV82 (A), MCV84 (A), MCV88 (A)	4 / 8	2 / 4 / 8	25 W	幅 482.6 x 高 43.60 x 奥行 242.0	1 U 1.5 Kg
MCV164 (A), MCV168 (A), MCV1616 (A)	16	4 / 8 / 16	35 W	幅 482.6 x 高 88.00 x 奥行 282.0	2 U 2.0 Kg
MCV248 (A), MCV2416 (A), MCV2424 (A)	24	8 / 16 / 24	45 W	幅 482.6 x 高 177.0 x 奥行 240.0	4 U 2.5 Kg
MCV3216 (A), MCV3224 (A), MCV3232 (A)	32	16 / 24 / 32	45 W	幅 482.6 x 高 177.0 x 奥行 240.0	4 U 2.5 Kg
MCV4824 (A)	48	24	55W	幅 482.6 x 高 310.3 x 奥行 282.0	7 U 3.3Kg

音声機能搭載モデルは、モデル番号の最後に「A」が付きます。