


RGBHV マトリックス スイッチャー仕様書

モデル名	MRG82、MRG82A、 MRG84、MRG84A、MRG88、MRG88A	バージョン	V 3.2
------	--	-------	-------

パネル図

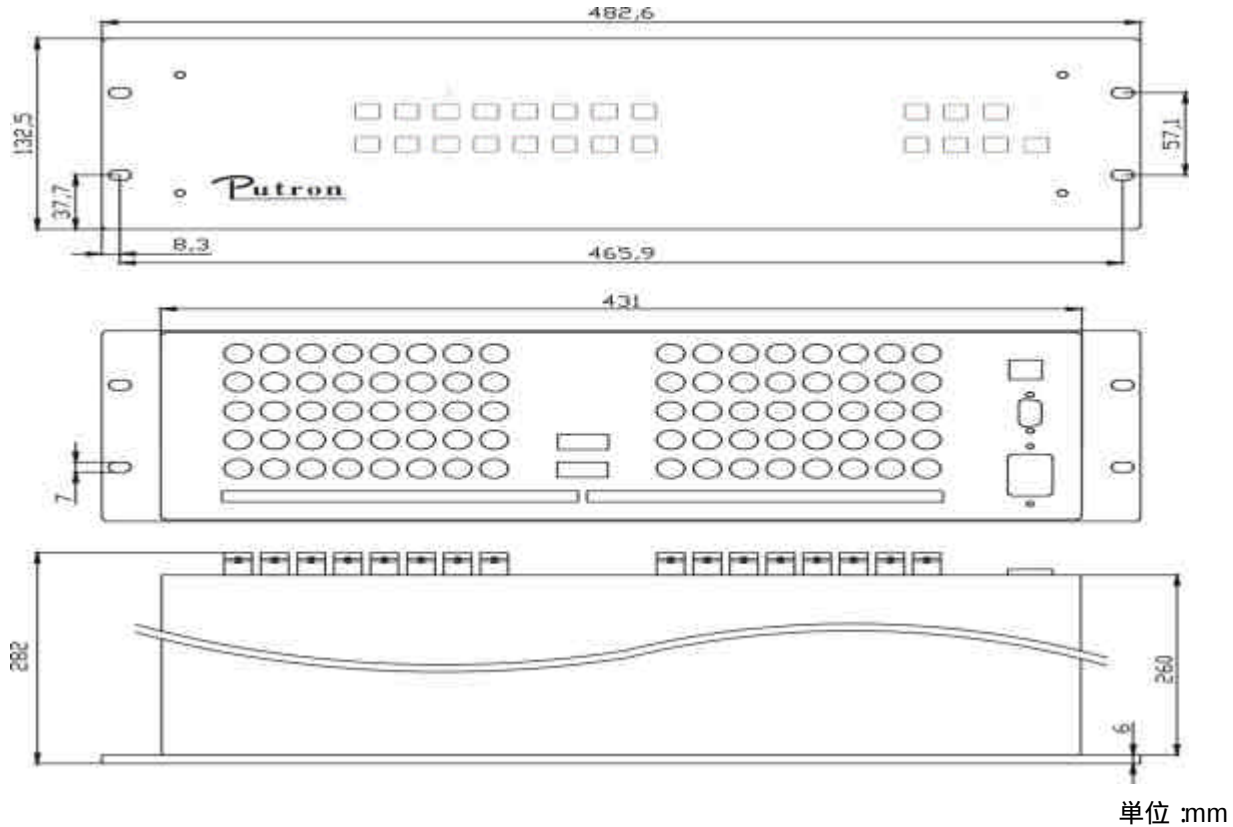

仕 様

映 像		音声入力 / 出力 (MRG82A, 84A および 88A のみ)	
ゲイン	0dB	コネクタ	8 (入力), 2 / 4 / 8 (出力) x 3.5 mm 5 極ターミナルブロック
バンド幅	450MHz (-3dB) フルロード時	コントロール / リモート	
切り替え速度	200ns (最大)	フロントパネル	ボタン / LED
切り替え方式	垂直インターバル	シリアル	RS-232 (9 ピンD-Sub コネクタ メス)
映像入力 / 出力		イーサネット	PTNET 経由 (オプション)
コネクタ	入力 : 8 x 5 BNC メス 出力 : 2 / 4 / 8 x 5 BNC メス	IR リモートコントローラ	付属
信号の種類	RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, HDTV, コンポーネントビデオ, S-ビデオ, コンポジットビデオ	一 般	
同期 (出力は入力に連動)		電源装置	100VAC ~ 240VAC, 50 / 60Hz, 内蔵, 自動切り替え
対応信号	RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs	消費電力	25W
極 性	正 または 負	温度	動作時 : -20° ~ +70°C 保管時 : -30° ~ +70°C
音 声 (MRG82A, 84A および 88A のみ)		湿度	動作時 : 10% ~ 90%, 非結露 保管時 : 10% ~ 90%, 非結露
ゲイン	0dB	外形寸法 (mm) (幅 x 高 x 奥行)	482.6 x 132.5 x 282.0 (3U, フラック幅)
回路方式	入力 : アンバランスまたはバランス* 出力 : バランス		
周波数レスポンス	20Hz ~ 20KHz, ± 0.05 dB	重量	2.5Kg
S/N	>90dB (最大出力時 : 21dBu)	*すべての公称値は、プラスマイナス10%の誤差を含みます。 *バランス入力はオプションです。	
クロストーク	<-80dB @1KHz (フルロード時)		
CMRR	>80dB @20Hz ~ 20KHz		