



- ・S-ビデオ信号対応
- ・4x4から8x8までのマトリックス数を選択可能
- ・ステレオ音声の切り替え機能も搭載可能
- ・企業の会議室や管理センター、博物館や美術館、学校の教室、スポーツ バー、AV会議室、ホームシアターなどに最適な製品


主 な 仕 様

主 な 特 長

- 150MHz(−3dB、フルロード時)の映像帯域幅
- NTSC3.58、NTSC4.43、PAL および SECAM 映像信号規格に対応
- ステレオ音声切り替え機能をオプションで搭載可能 (RCA または ミニ ターミナル ブロック経由)
- ホスト装置からのシリアル コマンドによるコントロールが可能になる RS-232シリアル ポート搭載
- フロントパネル ボタンのセキュリティ ロック機能、および パスワード保護機能を搭載
- 19インチのラックマウント対応金属製ケースに収容(高さはマトリックス数によって異なる)
- 100V~240V、50/60Hz AC対応のユニバーサル電源内蔵。電圧は自動対応
- IRリモート コントローラを標準で付属。スイッチャーのすべての機能を簡単にリモートで操作可能
- 10個のグローバル プリセットを搭載
- 200nsの高速切り替え
- 切り替え状態はLEDで表示
- 4から8系統までの入力と2から8系統までの出力を自由に組み合わせたモデルをラインアップ

映 像	
ゲイン	0dB
バンド幅	150MHz (−3dB) フルロード時
切り替え速度	200ns (最大)
切り替え方式	垂直インターバル
入力 / 出力コネクタ	4 ピン ミニ DIN メス
信号の種類	S-ビデオ
信号の規格	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, SECAM
音 声 (音声対応機能搭載機種のみ)	
入力回路	アンバランスまたはレベル調整付きバランスを選択可能
出力回路	バランス
ゲイン	0dB
周波数レスポンス	20Hz ~ 20kHz, ±0.02dB
S/N	>90dB (最大出力時: 21dBu)
クロストーク	<−80dB @1kHz (フルロード時)
CMRR	>80dB @20Hz ~ 20kHz
入力 / 出力コネクタ	3.5mm 5 極ターミナルブロック
コントロール / リモート	
フロントパネル	ボタン / LED
シリアル ポート	RS-232 (9 ピン D-sub コネクタ メス)
リモートコントロール	IR リモート コントローラ
一 般	
電 源	100VAC ~ 240VAC, 50/60Hz, 内蔵, 自動切り替え
温 度	動作時: −20° ~ +70°C 保管時: −30° ~ +70°C
湿 度	動作時: 10% ~ 90%, 非結露 保管時: 10% ~ 90%, 非結露

メモ: 1. MSV44A の音声は、入出力回路ともアンバランスです。
2. すべての公称値は、プラスマイナス 10% の誤差を含みます。

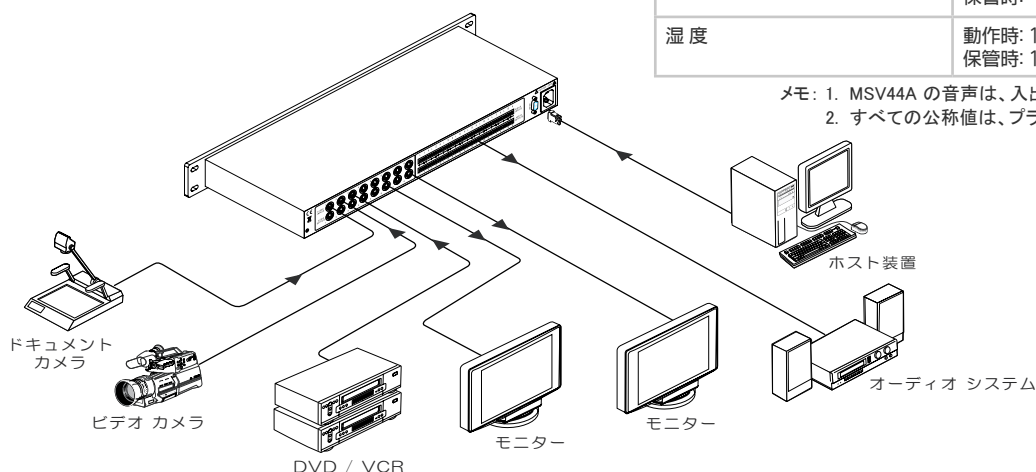

モデル名	入力数	出力数	消費電力	外形寸法 (mm)	本体重量
MSV44(A)	4	4	25 W	幅 482.6 x 高 43.60 x 奥行 242.0 1 U	1.5 Kg
MSV82 (A), MSV84(A), MSV88 (A)	8	2 / 4 / 8	25 W	幅 482.6 x 高 43.60 x 奥行 242.0 1 U	1.5 Kg

音声機能搭載モデルは、モデル番号の最後に「A」が付きます。