


コンポジットビデオ マトリックス スイッチャー仕様書

モデル名	MCV164, MCV164A, MCV168, MCV168A, MCV1616, MCV1616A	バージョン	V 3.2
------	--	-------	-------

外形寸法図

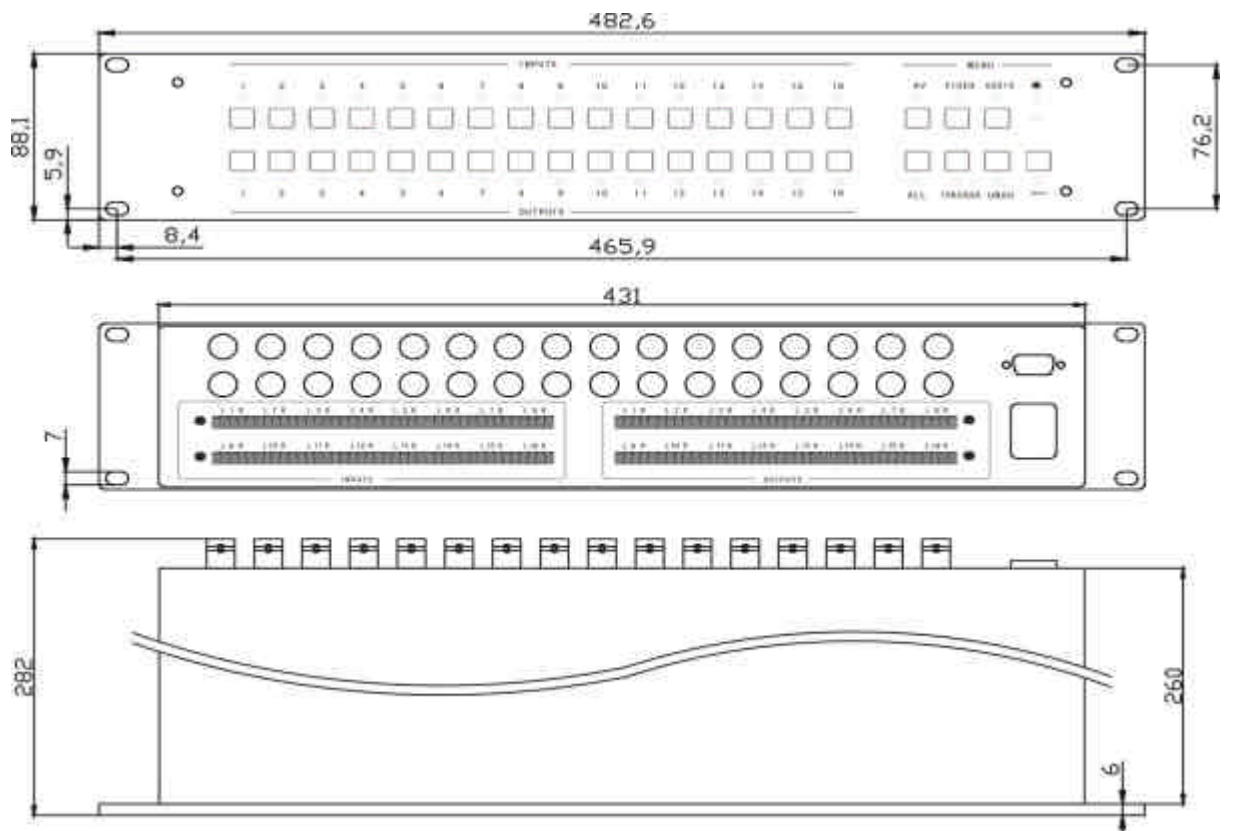

単位：mm

仕 様

映 像		音声入力 / 出力 (MCV164A, 168A, 1616A のみ)	
ゲイン	0dB	コネクタ	16 (入力), 4 / 8 / 16 (出力) x 3.5mm 5 極ターミナルブロック
バンド幅	150MHz (3dB) フルロード時	コントロール / リモート	
切り替え速度	200ns 最大)	フロントパネル	ボタン / LED
切り替え方式	垂直 インターバル	シリアル	RS-232 9 ピン D-Sub コネクタ (メス)
映像入力 / 出力		イーサネット	PTNET 経由 (オプション)
コネクタ	16 x BNC メス (入力) 4 / 8 / 16 x BNC メス (出力)	IR リモートコントローラ	付属
信号の種類	コンポジットビデオ	一 般	
信号規格	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, SECAM	電源	100VAC ~ 240VAC, 50 / 60Hz, 内蔵, 自動切り替え
音 声 (MCV164A, 168A, 1616A のみ)		消費電力	35W
ゲイン	0dB	温 度	動作時: -20° ~ +70°C 保管時: -30° ~ +70°C
回路方式	入力: アンバランスまたはバランス* 出力: バランス	湿 度	動作時: 10% ~ 90%, 非結露 保管時: 10% ~ 90%, 非結露
周波数レスポンス	20Hz ~ 20KHz, ± 0.02 dB	外形寸法 (mm) 幅 x 高 x 奥行)	482.6 x 88.0 x 282.0 2U, フルラック幅)
S/N	>90dB 最大出力時: 21dBu)	重 量	2Kg
クロストーク	<-80dB @1KHz (フルロード時)		

※ *すべての公称値は、プラスマイナス10%の誤差を含みます。

*フロントおよびリアパネルのボタンやコネクタ数は、
モデルによって異なります。

*バランス入力はオプションです。