

コンポジットビデオ マトリックス スイッチャー仕様書


モデル名

MCV3216, MCV3216A,
MCV3224, MCV3224A, MCV3232, MCV3232A

バージョン

V 3.2

外形寸法図

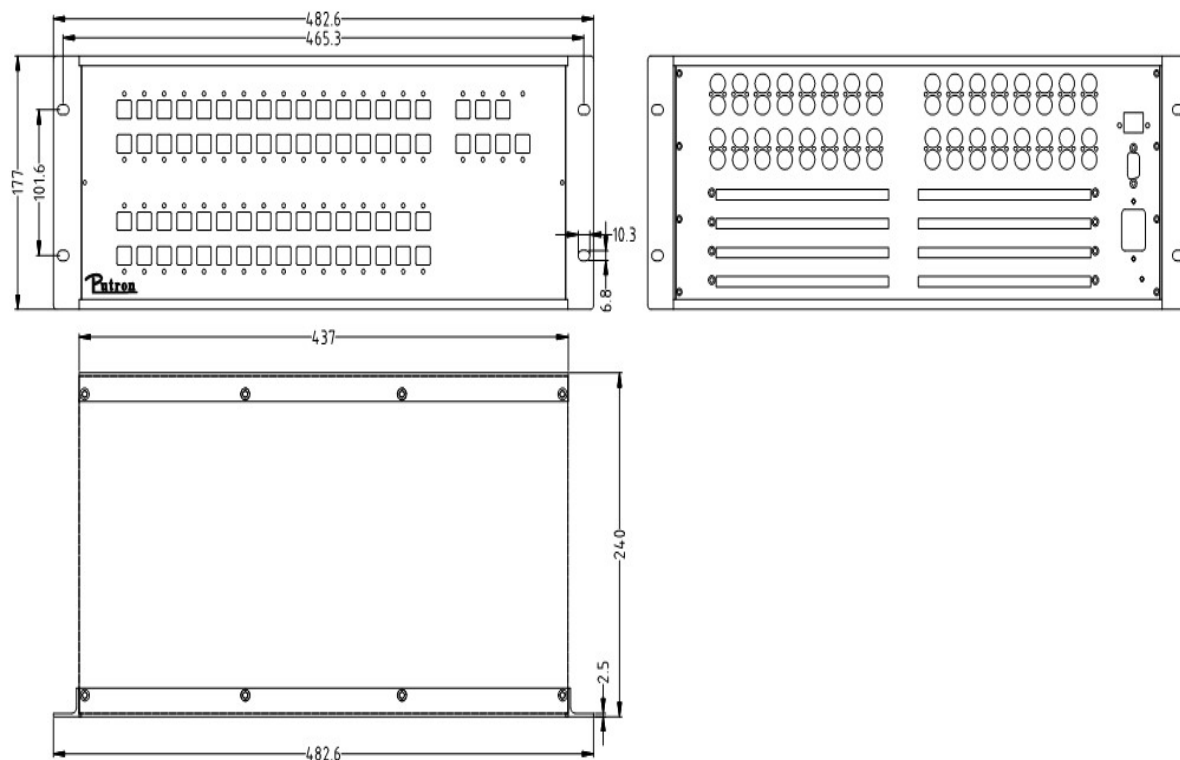

単位：mm

仕 様

映 像		音声入力 / 出力 (MCV3216A, 3224A, 3232A のみ)	
ゲイン	0dB	コネクタ	32 (入力), 16 / 24 / 32 (出力) x 3.5mm 5 極ターミナルブロック
バンド幅	150MHz (-3dB) フルロード時	コントロール / リモート	
切り替え速度	200ns (最大)	フロントパネル	ボタン / LED
切り替え方式	垂直インターバル	シリアル	RS-232 (9 ピンD-Sub コネクタ メス)
映像入力 / 出力		イーサネット	PTNET 経由 (オプション)
コネクタ	32 x BNC メス (入力) 16 / 24 / 32 x BNC メス (出力)	IR リモートコントローラ	なし
信号の種類	コンポジットビデオ	一 般	
信号規格	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, SECAM	電 源	100VAC ~ 240VAC, 50 / 60Hz, 内蔵, 自動切り替え
音 声 (MCV3216A, 3224A, 3232A のみ)		消費電力	45W
ゲイン	0dB	温 度	動作時: -20° ~ +70°C 保管時: -30° ~ +70°C
回路方式	入力: アンバランスまたはバランス* 出力: バランス	湿 度	動作時: 10% ~ 90%, 非結露 保管時: 10% ~ 90%, 非結露
周波数レスポンス	20Hz ~ 20KHz, ± 0.02dB	外形寸法 (mm)	482.6 x 177.0 x 240.0
S/N	>90dB (最大出力時: 21dBu)	幅 x 高 x 奥行	(4U, フルラック幅)
クロストーク	<-80dB @ 1KHz (フルロード時)	重 量	2.5Kg

※ *すべての公称値は、プラスマイナス10%の誤差を含みます。

*フロントおよびリアパネルのボタンやコネクタ数は、モデルによって異なります。

*バランス入力はオプションです。