

## コンポジットビデオ マトリックス スイッチャー仕様書


モデル名

MCV44A

バージョン

V 3.2

## 外形寸法

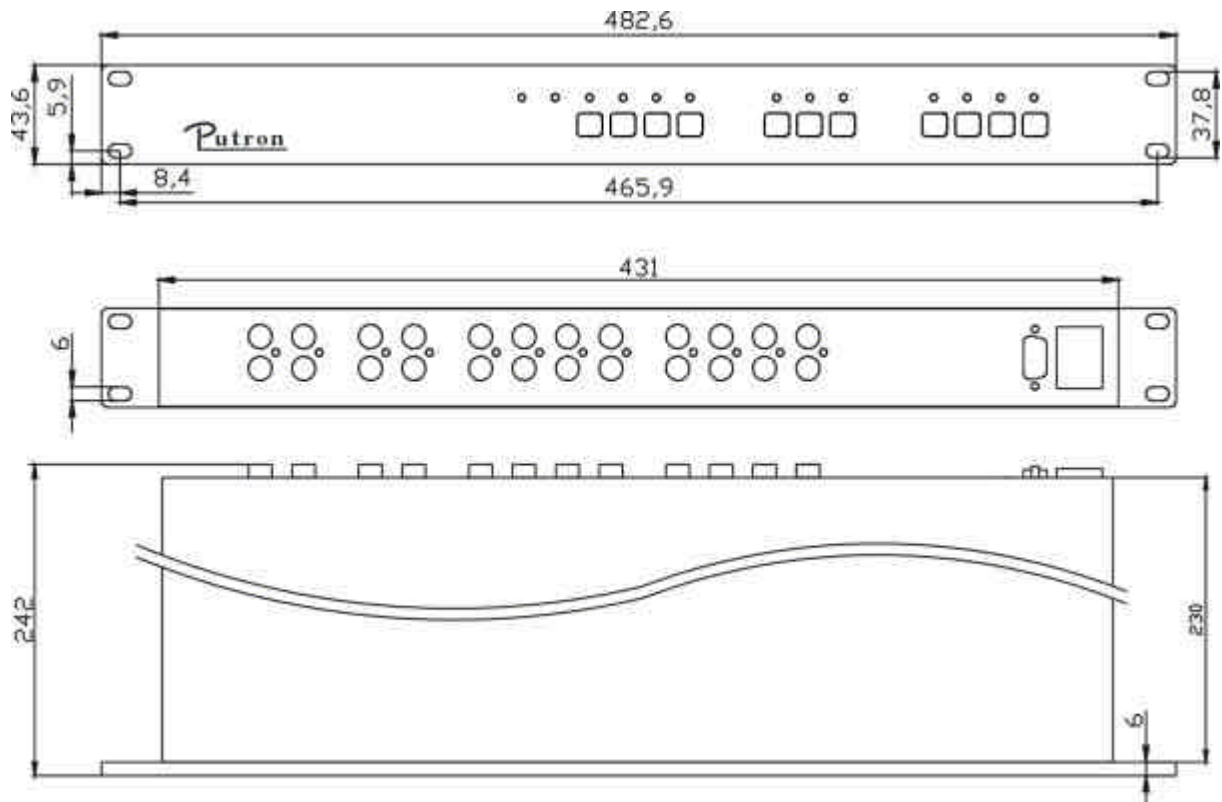

単位：mm

## 仕 様

| 映 像       |                                    | 音声入力 / 出力     |                                            |
|-----------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| ゲイン       | 0dB                                | コネクタ          | 8 x RCA メス (4 x ステレオ入力, 4 x ステレオ出力)        |
| バンド幅      | 150MHz (-3dB) フルロード時               | コントロール / リモート |                                            |
| 切り替え速度    | 200ns (最大)                         | フロントパネル       | スイッチ / LED                                 |
| 切り替え方式    | 垂直インターバル                           | シリアル          | RS-232 (9 ピンD-Sub コネクタ メス)                 |
| 映像入力 / 出力 |                                    | イーサネット        | PTNET 経由 (オプション)                           |
| コネクタ      | 4 x RCA メス (入力)<br>4 x RCA メス (出力) | リモート コントロール   | IR リモート コントローラ                             |
| 信号の種類     | コンポジットビデオ                          | 一 般           |                                            |
| 信号規格      | NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, SECAM     | 電 源           | 100VAC ~ 240VAC, 50 / 60Hz, 内蔵, 自動切り替え     |
| 音 声       |                                    | 消費電力          | 25W                                        |
| ゲイン       | アンバランス出力: -6dB                     | 温 度           | 動作時: -20° ~ +70°C<br>保管時: -30° ~ +70°C     |
| 回路方式      | アンバランス                             | 湿 度           | 動作時: 10% ~ 90%, 非結露<br>保管時: 10% ~ 90%, 非結露 |
| 周波数レスポンス  | 20Hz ~ 20KHz, $\pm 0.02$ dB        | 外形寸法 (mm)     | 482.6 x 43.6 x 242.0                       |
| S/N       | >90dB (最大出力時: 21dBu)               | (幅 x 高 x 奥行)  | (1U, フラック幅)                                |
| クロストーク    | <-80dB @1KHz (フルロード時)              | 重 量           | 1.5Kg                                      |

メモ: すべての公称値は、プラスマイナス10%の誤差を含みます。