

コンポジットビデオ マトリックス スイッチャー仕様書


モデル名

MCV4824, MCV4824A

バージョン

V 3.2

外形寸法図

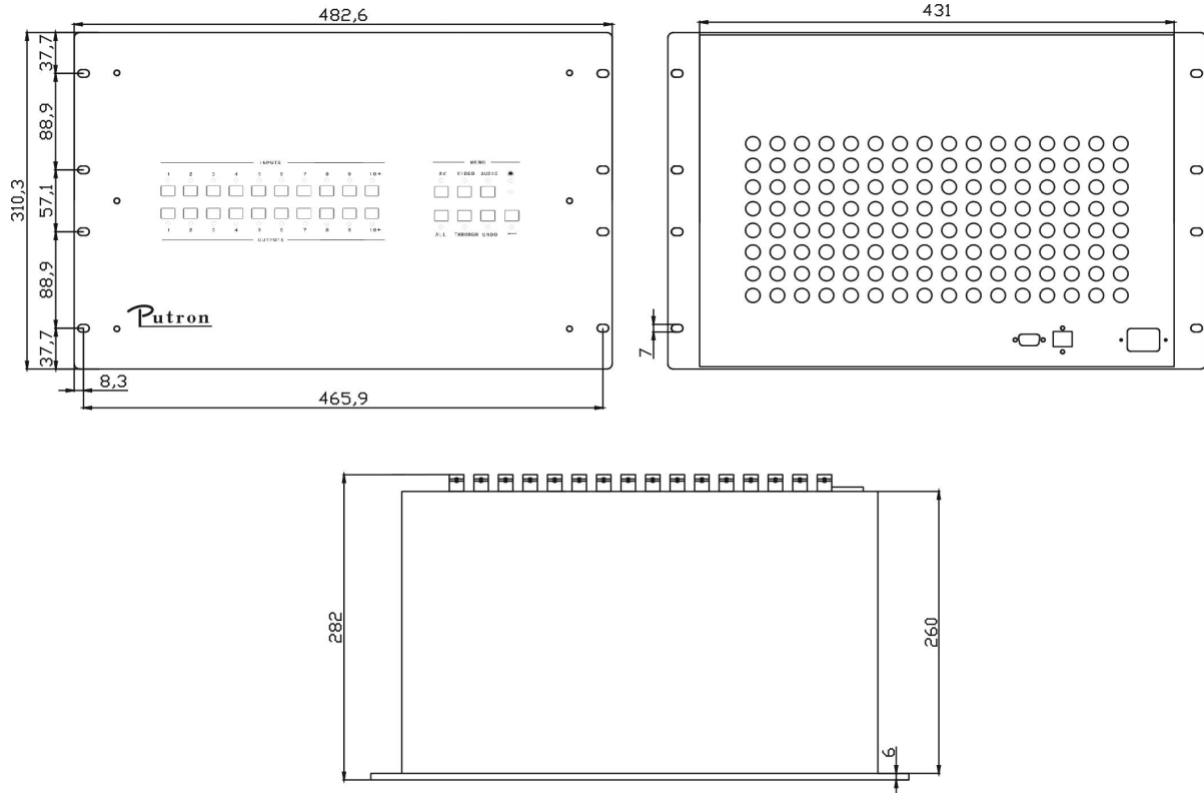

単位：mm

仕 様

映 像		音声入力 / 出力 (MCV4824A のみ)	
ゲイン	0dB	コネクタ	48 (入力), 24 (出力) x 3.5mm 5 極ターミナルブロック
バンド幅	150MHz (-3dB) フルロード時	コントロール / リモート	
切り替え速度	200ns (最大)	フロントパネル	ボタン / LED
切り替え方式	垂直インターバル	シリアル	RS-232 (9 ピンD-Sub コネクタ メス)
映像入力 / 出力		イーサネット	PTNET 経由 (オプション)
コネクタ	入力：48 x BNC メス 出力：24 x BNC メス	IR リモートコントローラ	なし
信号の種類	コンポジットビデオ	一 般	
信号規格	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, SECAM	電 源	100VAC ~ 240VAC, 50 / 60Hz, 内蔵, 自動切り替え
音 声 (MCV4824A のみ)		消費電力	55W
ゲイン	0dB	温 度	動作時：-20° ~ +70°C 保管時：-30° ~ +70°C
回路方式	入力：アンバランスまたはバランス* 出力：バランス	湿 度	動作時：10% ~ 90%, 非結露 保管時：10% ~ 90%, 非結露
周波数レスポンス	20Hz ~ 20KHz, ± 0.02 dB	外形寸法 (mm)	482.6 x 310.3 x 282.0
S/N	> 90dB (最大出力時：21dBu)	幅 x 高 x 奥行)	(7U, フラック幅)
クロストーク	< -80dB @ 1KHz (フルロード時)	重 量	3.3Kg

※ *すべての公称値は、プラスマイナス10%の誤差を含みます。

*バランス入力はオプションです。