

RGBHV マトリックス スイッチャー仕様書


モデル名

MRG164, MRG164A,
MRG168, MRG168A, MRG1616, MRG1616A

バージョン

V 3.2

パネル図

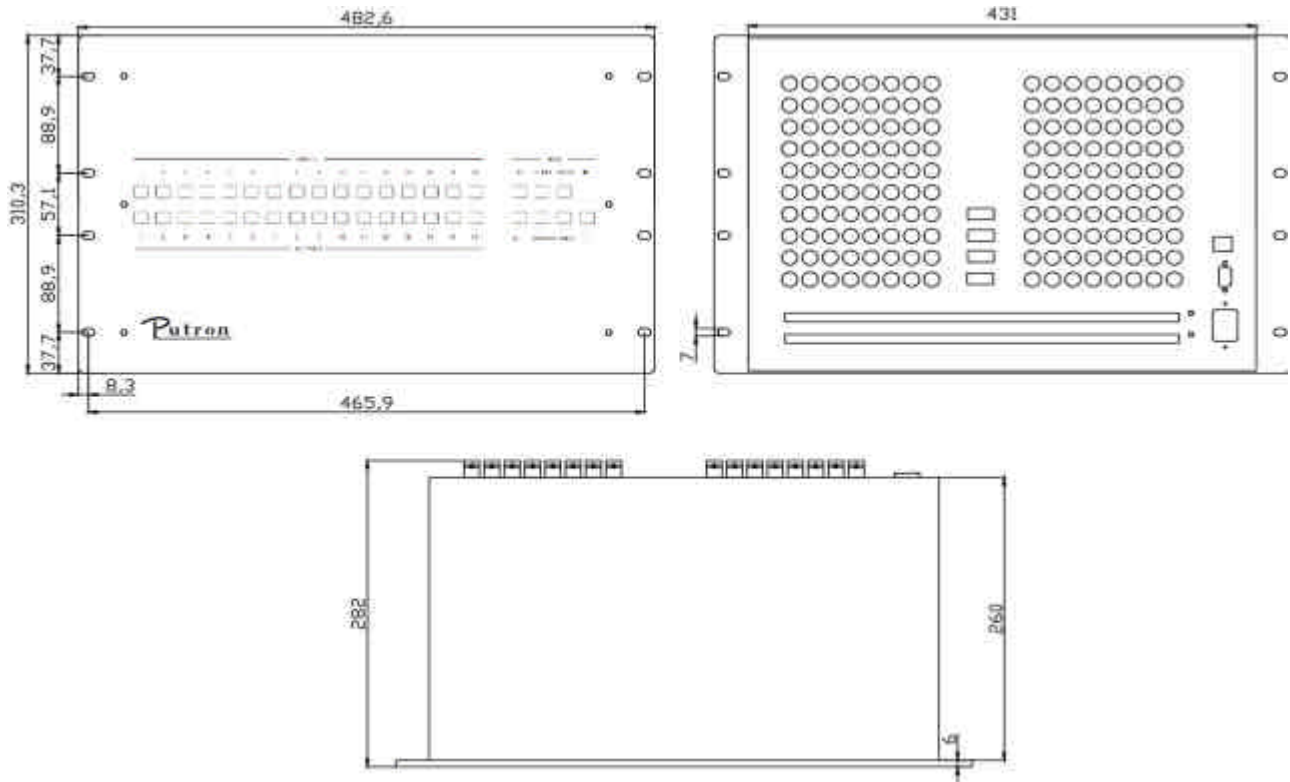

単位 :mm

仕 様

映 像		音声入力 / 出力 (MRG164A, 168A, 1616A のみ)	
ゲイン	0dB	コネクタ	8 (入力), 4 / 8 / 16 (出力) x 3.5 mm 5 極ターミナルブロック
バンド幅	450MHz (-3dB) フルロード時		
切り替え速度	200ns (最大)	コントロール / リモート	
切り替え方式	垂直 インターバル	フロントパネル	ボタン / LED
映像入力 / 出力		シリアル	RS-232 (9 ピンD-Sub コネクタ メス)
コネクタ	入力 : 16 x 5 BNC メス 出力 : 4 / 8 / 16 x 5 BNC メス	イーサネット	PTNET 経由 (オプション)
		IR リモートコントローラ	付属
信号の種類	RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, HDTV, コンポーネントビデオ, S-ビデオ, コンボジットビデオ	一 般	
		電 源	100VAC ~ 240VAC, 50 / 60Hz, 内蔵, 自動切り替え
同 期 (出力は入力に連動)		消費電力	35W
対応信号	RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs	温 度	動作時 : -20° ~ +70°C 保管時 : -30° ~ +70°C
極 性	正 または 負		
音 声 (MRG164A, 168A, 1616A のみ)		湿 度	動作時 : 10% ~ 90%, 非結露 保管時 : 10% ~ 90%, 非結露
ゲイン	0dB	外形寸法 (mm) (幅 x 高 x 奥行)	482.6 x 310.3 x 282.0 (6U, フルラック幅)
回路方式	入力 : アンバランスまたはバランス* 出力 : バランス		
周波数レスポンス	20Hz ~ 20KHz, ±0.05dB	重 量	4.5Kg
S/N	>90dB (最大出力時 : 21dBu)		
クロストーク	<-80dB @1KHz (フルロード時)		
CMRR	>80dB @20Hz ~ 20KHz		

メモ: *すべての公称値は、プラスマイナス10%の誤差を含みます。

*バランス入力はオプションです。