

RGBHV マトリックス スイッチャー仕様書


モデル名

MRG3216, MRG3216A
MRG3224, MRG3224A, MRG3232, MRG3232A

バージョン

V 3.2

パネル図

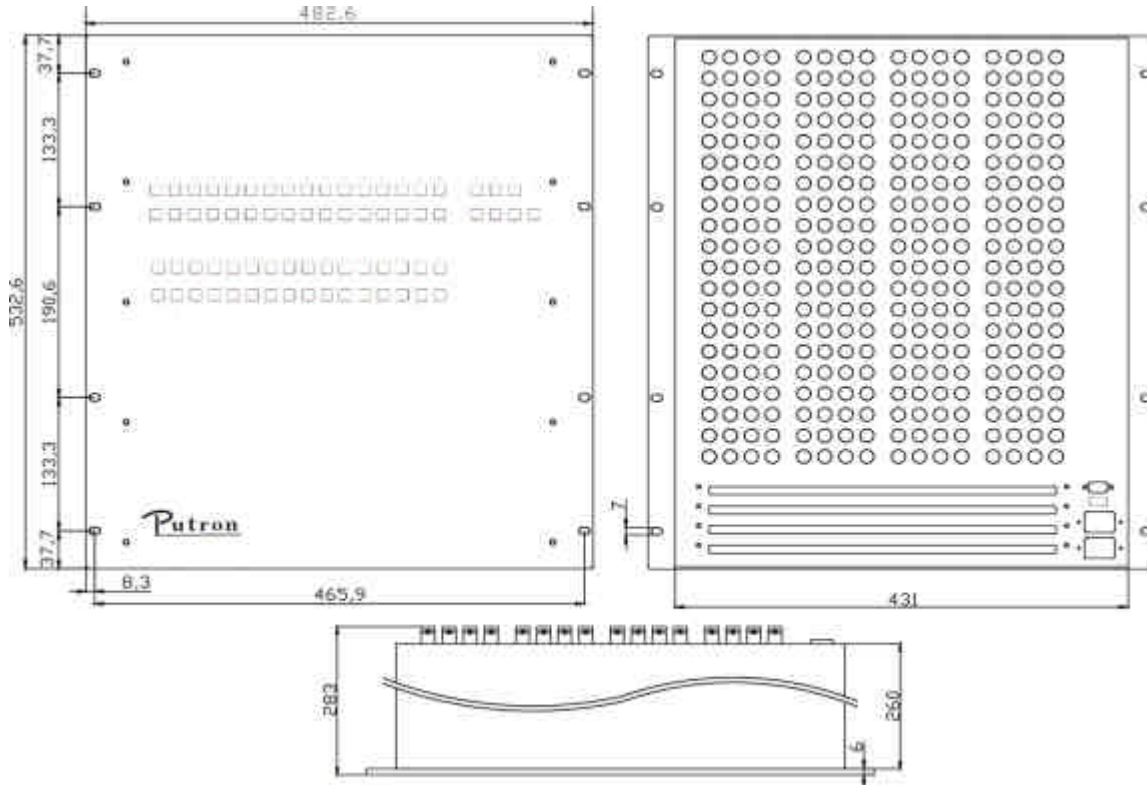

単位 :mm

仕様

映像		音声入力 / 出力 (MRG3216A, 3224A, 3232A のみ)	
ゲイン	0dB	コネクタ	32 (入力), 16 / 24 / 32 (出力) x 3.5 mm 5 極ターミナルブロック
バンド幅	450MHz (-3dB) フルロード時	コントロール / リモート	
切り替え速度	200ns (最大)	フロントパネル	ボタン / LED
切り替え方式	垂直インターバル	シリアルポート	RS-232 (9 ピンD-Sub コネクタ メス)
映像入力 / 出力		イーサネット	PTNET 経由 (オプション)
コネクタ	入力 : 32 x 5 BNC メス 出力 : 16 / 24 / 32 x 5 BNC メス	IR リモートコントローラ	なし
信号の種類	RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, HDTV, コンポーネントビデオ, S-ビデオ, コンポジットビデオ	一 般	
同期 (出力は入力に連動)		電源	100VAC ~ 240VAC, 50 / 60Hz, 内蔵, 自動切り替え
対応信号	RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs	消費電力	55W
極性	正 または 負	温度	動作時 : -20° ~ +70°C 保管時 : -30° ~ +70°C
音 声 (MRG3216A, 3224A, 3232A のみ)		湿度	動作時 : 10% ~ 90%, 非結露 保管時 : 10% ~ 90%, 非結露
ゲイン	0dB	外形寸法 (mm) 幅 x 高 x 奥行	482.6 x 532.6 x 283.0 (12U, フルラック幅)
回路方式	入力 : アンバランスまたはバランス* 出力 : バランス		
周波数レスポンス	20Hz ~ 20KHz, ± 0.05 dB	重量	19Kg
S/N	>90dB (最大出力時 : 21dBu)	*モ: *すべての公称値は、プラスマイナス 10%の誤差を含みます。 *バランス入力はオプションです。	
クロストーク	<-80dB @1KHz (フルロード時)		
CMRR	>80dB @20Hz ~ 20KHz		