

S-ビデオ マトリックス スイッチャー仕様書


モデル名

MSV82, MSV82A,
MSV84, MSV84A, MSV88, MSV 88A

バージョン

V 3.2

パネル図

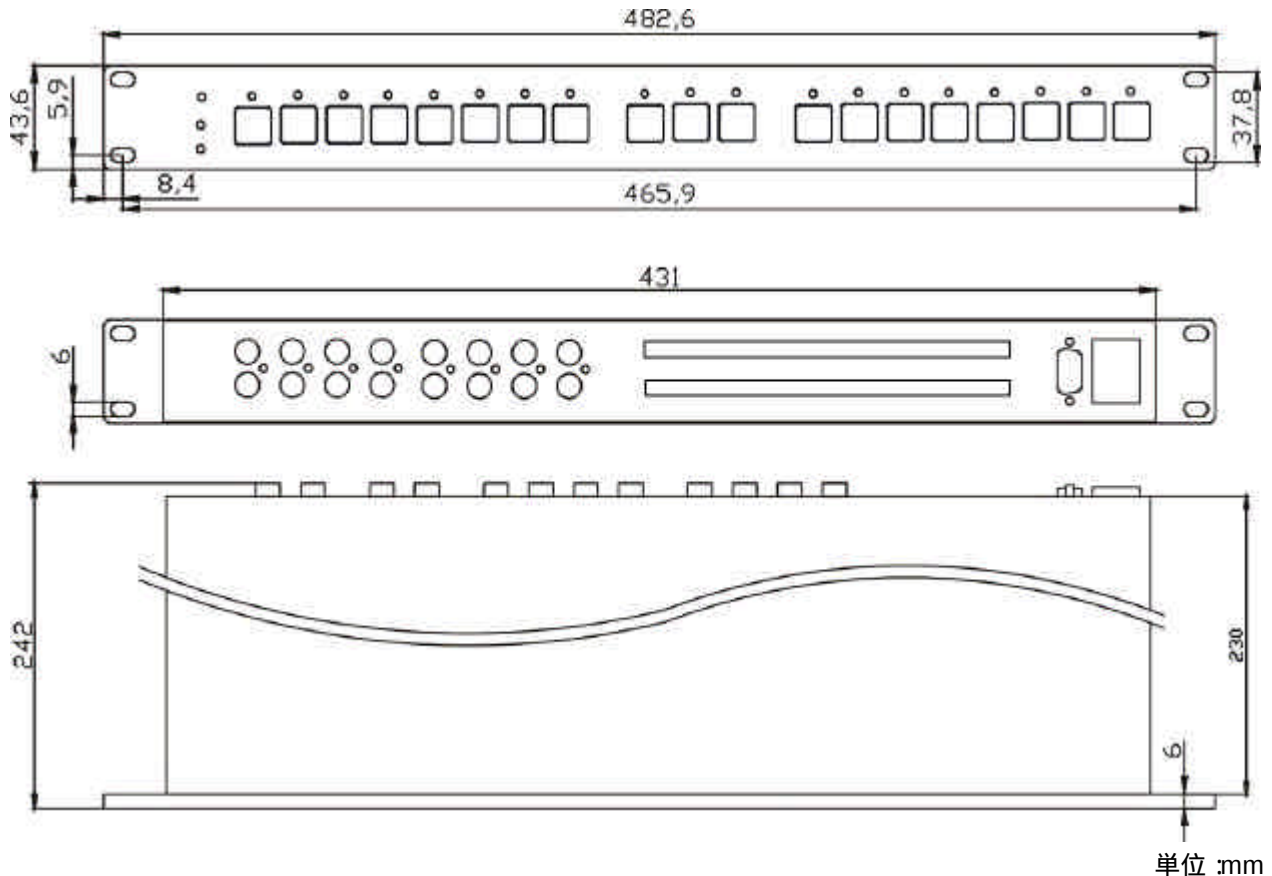

仕様

映像		音声入力 / 出力 (MSV82A, 84A, 88A のみ)	
ゲイン	0dB	コネクタ	8 (入力), 2 / 4 / 8 (出力) x 3.5mm 5 極ターミナルブロック
バンド幅	150MHz (-3dB) フルロード時	コントロール / リモート	
切り替え速度	200ns (最大)	フロントパネル	ボタン / LED
切り替え方式	垂直インターバル	シリアル	RS-232 (9 ピンD-Sub コネクタ メス)
映像入力 / 出力		イーサネット	PTNET 経由 (オプション)
コネクタ	入力 : 8 x 4 ピンミニ DIN メス 出力 : 2 / 4 / 8 x 4 ピンミニ DIN メス	IR リモートコントローラ	付属
信号の種類	S-ビデオ	一 般	
信号規格	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, SECAM	電 源	100VAC ~ 240VAC, 50 / 60Hz, 内蔵, 自動切り替え
音 声 (MSV82A, 84A, 88A のみ)		消費電力	25W
ゲイン	0dB	温 度	動作時 : -20° ~ +70°C 保管時 : -30° ~ +70°C
回路方式	入力 : アンバランスまたはバランス* 出力 : バランス	湿 度	動作時 : 10% ~ 90%, 非結露 保管時 : 10% ~ 90%, 非結露
周波数レスポンス	20Hz ~ 20KHz, ± 0.02 dB	外形寸法 (mm)	482.6 x 43.6 x 242.0
S/N	>90dB (最大出力時 : 21dBu)	(幅 x 高 x 奥行)	(1U, フラック幅)
クロス トーク	<-80dB @1KHz (フルロード時)	重 量	2.0Kg
CMRR	>80dB @20Hz ~ 20KHz		

*E: *すべての公称値は、プラスマイナス10%の誤差を含みます。

* バランス入力はオプションです。