

コンボ (拡張型)マトリクス スイッチャー仕様書


モデル名

MTX400

バージョン

V 1.0

パネル図

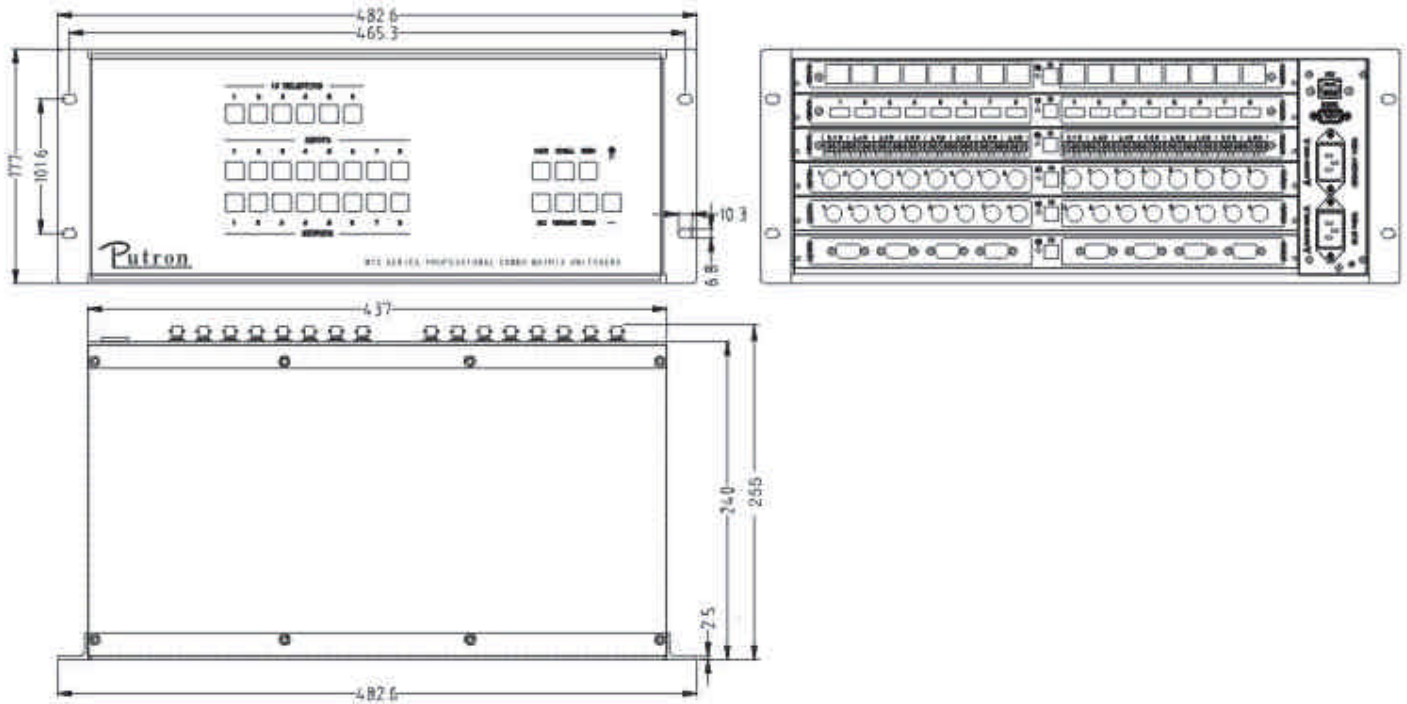

単位 :mm

仕 様

コントロール / リモート		動作環境	
フロントパネル	ボタン / LED	温度	動作時: -20° ~ +70°C
シリアル ポート	RS-232 ⑨ ピン D-Sub コネクタ メス)		保管時: -30° ~ +70°C
	ピン構成: 2 = TX ,3 = RX ,5 = GND	湿度	動作時: 10% ~ 90%, 非結露
イーサネット	PTNET 経由 (オプション)		保管時: 10% ~ 90%, 非結露
IR リモートコントローラ	付属	機械的仕様	
電源要件		信号カート用スロット数	6 基
電源装置	内蔵、100VAC ~ 240VAC, 50 / 60Hz, 電圧自動対応	外形寸法 (mm) (幅 x 高 x 奥行)	482.6 x 177.0 x 255.0 (4U, フルラック幅)
消費電力	25W	重量	2.5Kg (信号カート含まず)

※E: すべての公称値は、プラスマイナス10%の誤差を含みます。