


コンボ 拡張型)マトリックス スイッチャー仕様書

モデル名	MTX500	バージョン	V 1.0
------	--------	-------	-------

パネル図

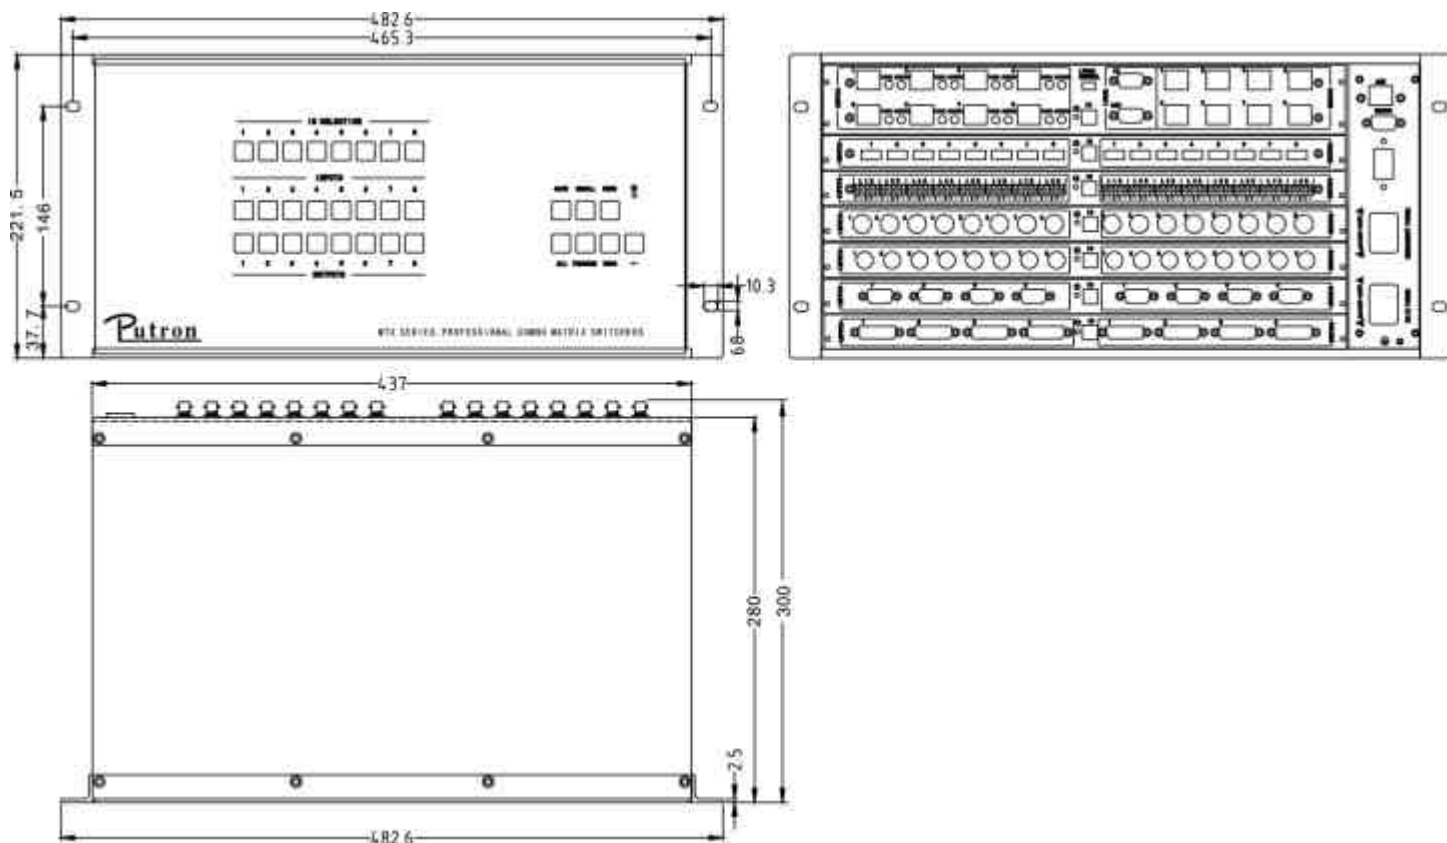

単位 :mm

仕 様

コントロール / リモート		動作環境	
フロントパネル	ボタン / LED	温度	動作時: -20° ~ +70°C
シリアル ポート	RS-232 ④ ピン D-Sub コネクタ メス)		保管時: -30° ~ +70°C
	ピン構成: 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND	湿度	動作時: 10% ~ 90%, 非結露
イーサネット	PTNET 経由 (オプション)		保管時: 10% ~ 90%, 非結露
IR リモートコントロール	付属	機械的仕様	
電源要件		信号カード用スロット数	8 基
電源装置	内蔵、100VAC ~ 240VAC, 50 / 60Hz, 電圧自動対応	外形寸法 (mm) 幅 x 高 x 奥行)	482.6 x 221.5 x 300.0 5U, フラック幅)
消費電力	25W	重量	2.8Kg (信号カード含まず)

※: すべての公称値は、プラスマイナス10%の誤差を含みます。