

VGA マトリックス スイッチャー仕様書


モデル名

MVG44A

バージョン

V 3.2

パネル図

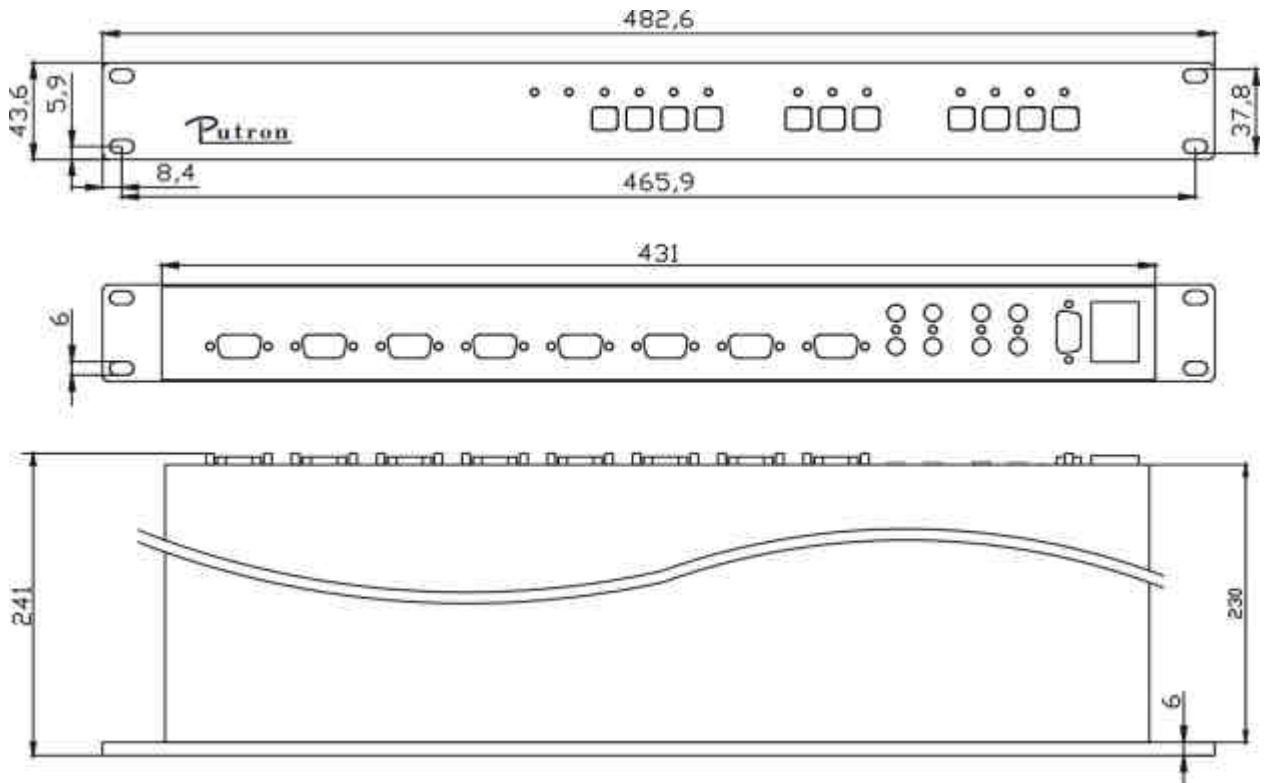

単位 :mm

仕様

映像		音声入力 / 出力	
ゲイン	0dB	コネクタ	4 (入力) / 4 (出力) x 3.5mm ミニステレオ ジャック
バンド幅	350MHz (3dB) フルロート時	コントロール / リモート	
切り替え速度	200ns 最大)	フロントパネル	スイッチ / LED
切り替え方式	垂直 インターバル	イーサネット	PTNET 経由 (オプション)
映像入力 / 出力		シリアル	RS-232 9 ピン D-Sub コネクタ (メス)
コネクタ	入力 : 4 x 15 ピン D-Sub メス 出力 : 4 x 15 ピン D-Sub メス	IR リモートコントローラ	付属
信号の種類	RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, HDTV, コンポーネントビデオ, S-ビデオ, コンポジットビデオ,	一般	
同期 (出力は入力に連動)		電源	100VAC ~ 240VAC, 50 / 60Hz, 内蔵, 自動切り替え
対応信号	RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs	消費電力	25W
極性	正 または 負	温度	動作時 : -20° ~ +70°C 保管時 : -30° ~ +70°C
音声		湿度	動作時 : 10% ~ 90%, 非結露 保管時 : 10% ~ 90%, 非結露
ゲイン	0dB	外形寸法 (mm)	482.6 x 43.6 x 241.0
回路方式	アンバランス	幅 x 高 x 奥行)	1U, フラック幅)
周波数レスポンス	20Hz ~ 20KHz, ±0.02dB	重量	2.0Kg
S/N	>90dB 最大出力時 : 21dBu)		
クロストーク	<-80dB @1KHz (フルロート時)		
CMRR	>80dB @20Hz ~ 20KHz		

メモ: すべての公称値は、プラスマイナス 10%の誤差を含みます。