


プレゼンテーション スケーラー スイッチャー仕様書

モデル名	SC91DM	バージョン	V 2.0
------	--------	-------	-------

パネル図

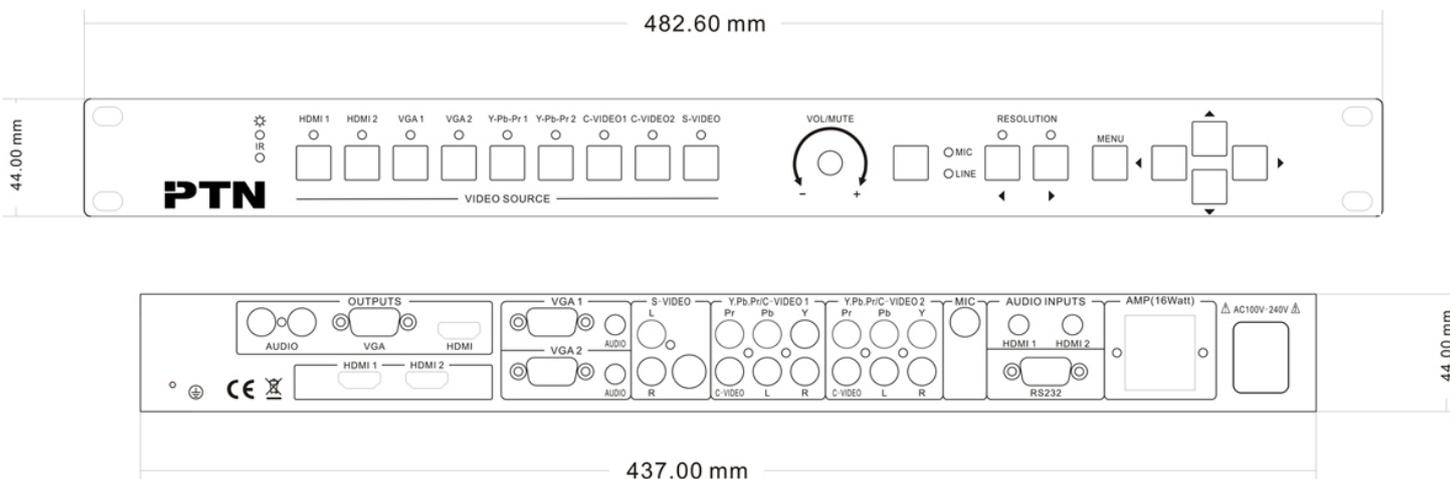

単位 mm

仕様

映像入力		映像出力	
入力信号	2x HDMI, 2x VGA, 2x コンポーネントビデオ 2x コンポジットビデオ, 1x S-ビデオ	出力信号	1x HDMI 1x VGA
入力コネクタ	2x HDMI メス 2x VGA (D-Sub 15 ピン) メス 6x RCA メス (コンポーネント) 2x RCA メス (コンポジット) 1x ミニ DIN 4 ピン (S-ビデオ)	出力コネクタ	1x HDMI メス 1x VGA (D-Sub 15 ピン) メス
入力信号規格	HDMI 1.2 RGBHV, RGBs, RGsB, RsGsBs, YPbPr, YC/YUV (NTSC 3.58, NTSC 4.42, PAL, SECAM)	出力信号規格	HDMI 1.2 RGBHV, RGBs, RGsB, RsGsBs;
一般 (映像)			
出力解像度	1080P:1920x1080, 720P:1280x720 WUXGA:1920x1200, WXGA:1280x800 SXGA:1280x1024, UXGA:1600 x 1200 XGA:1024x768, SVGA:800x600	帯域幅	HDMI: 4.95Gbps(1.65Gbps@カラー) コンポーネントビデオ: 170MHz コンポジットビデオ: 150MHz S-ビデオ: 150MHz, VGA:375MHz
最大ピクセル クロック	165MHz	切り替え方法	垂直インターバル
VGA クロストーク	-50dB@5MHz	映像インピーダンス	75Ω
最大切り替え速度	200ns	入力/出力レベル	0.5V~2.0Vp-p
ゲイン	0dB	HDCP	HDMI 入出力で HDCP1.2 準拠
音声入力		音声入力	
入力信号	2x HDMI 埋め込み, 5x アナログ ステレオ 1x モノ音声 (MC 音声用)	出力信号	1x HDMI 埋め込み 1x ステレオ音声 (ライン出力) 2x スピーカー (16W パワー アンプ)
入力コネクタ	6x RCA (コンポジット、コンポーネント、および S-ビデオ音声用) 2x 3.5mm ミニジャック (VGA 音声用) 1x 6.5mm ジャック (MIC 音声用)	出力コネクタ	1x HDMI 2x RCA 2x パネ圧着式スピーカー コネクタ
インピーダンス	>10KΩ	インピーダンス	50Ω (ライン出力) 4Ω (スピーカー)
一般 (音声)			
3.5mm ジャックピン配列	チップ(左);リング(右);スリーブ(GND)	ステレオチャンネル分離	>80dB@1KHz
周波数レスポンス	20Hz ~ 20KHz	CMRR	>90dB@20Hz ~ 20KHz
コントロール			
方法	IR リモコン, フロントパネル, RS-232 接続,	RS232 コネクタ	D-Sub 9 ピン コネクタ(メス) 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND
オプション	TCP/IP コントロール(PTNET を使用した場合)		
一般			
作動時温度	-20° ~ +70° C	作動時湿度	10%~90% (結露なし)
外部電源アダプター	100V~240VAC, 50/60Hz	消費電力	25W
本体重量	2.4Kg	外形寸法(mm)	幅 482.6 x 高 44.0 x 奥行 240.0

メモ: すべての公称値は、プラスマイナス 10%の誤差を含みます。